



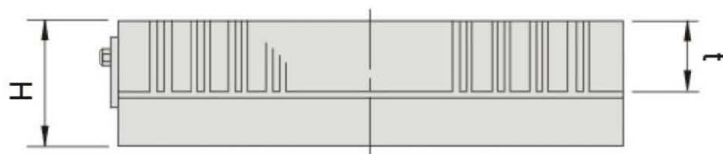

特點:

- 适用于平面磨床及放電加工
- 适合吸持較大且薄的工件
- 整體密封防水結構
- 精度高, 吸力強
- 面閘厚度采用加厚型, 延長面閘使用壽命
- 吸引力: 16kgf/cm²

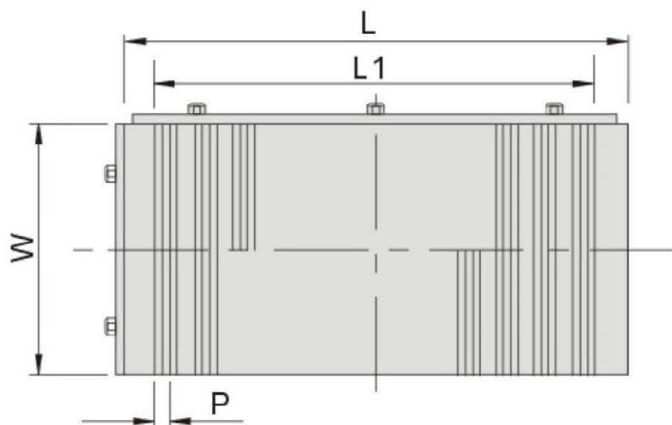

訂購編號 Order No.	型號 Model	規格	面閘				磁力綫 P	高度 H	重量 N.W.
			W	L	L1	t			
5548-02	407V	100X175	100	175	139	20	0.5+1.5	52	7.5kg
5548-04	606V	150X150	150	150	114	20		52	9.7kg
5548-06	510 V	125X250	125	250	212	20		52	13kg
5548-08	612 V	150X300	150	300	256	23		60	21kg
5548-10	614 V	150X350	150	350	306	23		60	25.8kg
5548-11	616 V	150X400	150	400	356	23		60	32.6kg
5548-12	618 V	150X450	150	450	400	23		60	32.2kg
5548-14	816 V	200X400	200	400	356	23		60	39.0kg
5548-16	818 V	200X450	200	450	400	23		60	40.5kg
5548-18	820V	200X500	200	500	450	23		60	47.7kg